


Part No.	(6)Length	Part No.	(6)Length
3128-0.5	0.5M	3128-3	3M
3128-1	1M	3128-5	5M
3128-2	2M	3128-10	10M

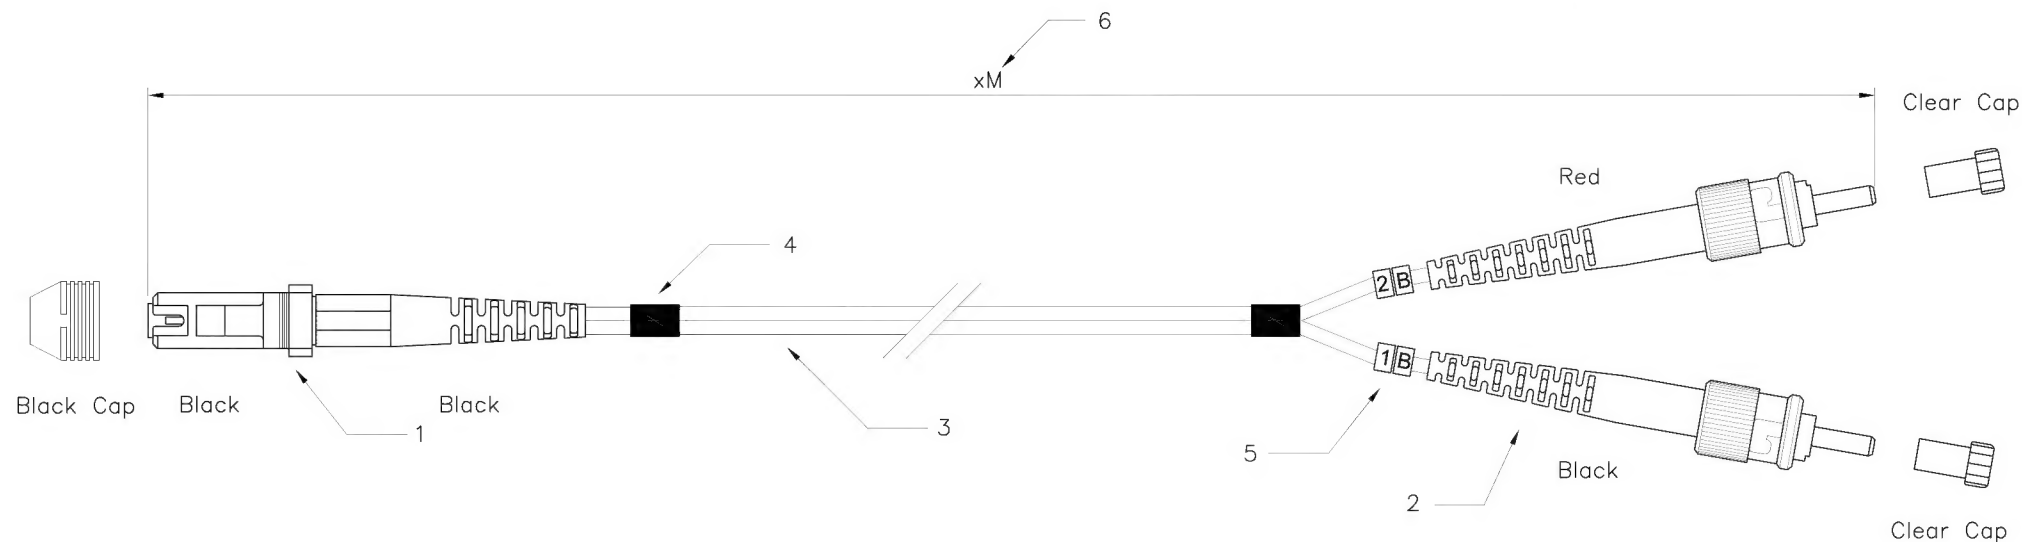

Specification :


Material:

1. Connector Type : MT/RJ Multimode.
2. Connector Type : ST/PC Multimode.
3. Cable Type :
 - 3-1. Zipcord cable, $\phi 1.8\text{mm}$, 62.5/125um Multimode.
 - 3-2. Cable Jacket : Gray color, LSZH material.
4. Shrink Tube.
5. Cable Marker.
6. Length : xM.

Performance :

- a. Insertion Loss : $< 0.5 \text{ dB}$.
- b. Fiber Extention : $-0.05\text{um} < H < +0.05\text{um}$.
- c. Ferrule End-face Radius : $10 < R < 25\text{mm}$.
- d. Apex Offset : $< 50\text{um}$.
- e. Increase in insertion loss after 500 mating : 0.2 dB Max .
- f. Operation Temperature : -20°C to $+70^{\circ}\text{C}$.
- g. Storage Temperature : -40°C to $+80^{\circ}\text{C}$.

RoHS Compliant

	DSGN	CSQ	23.MAY.2007	ITEM NO: 3128	
	CHK	Maer	23.MAY.2007		
	UNIT	M/M	APPR	Yty	ST to MT/RJ Duplex patch cord
	SCALE	1/1			
DWG NO: 3128	Videk Ltd				

Videk Ltd